


IQBoard IRQK

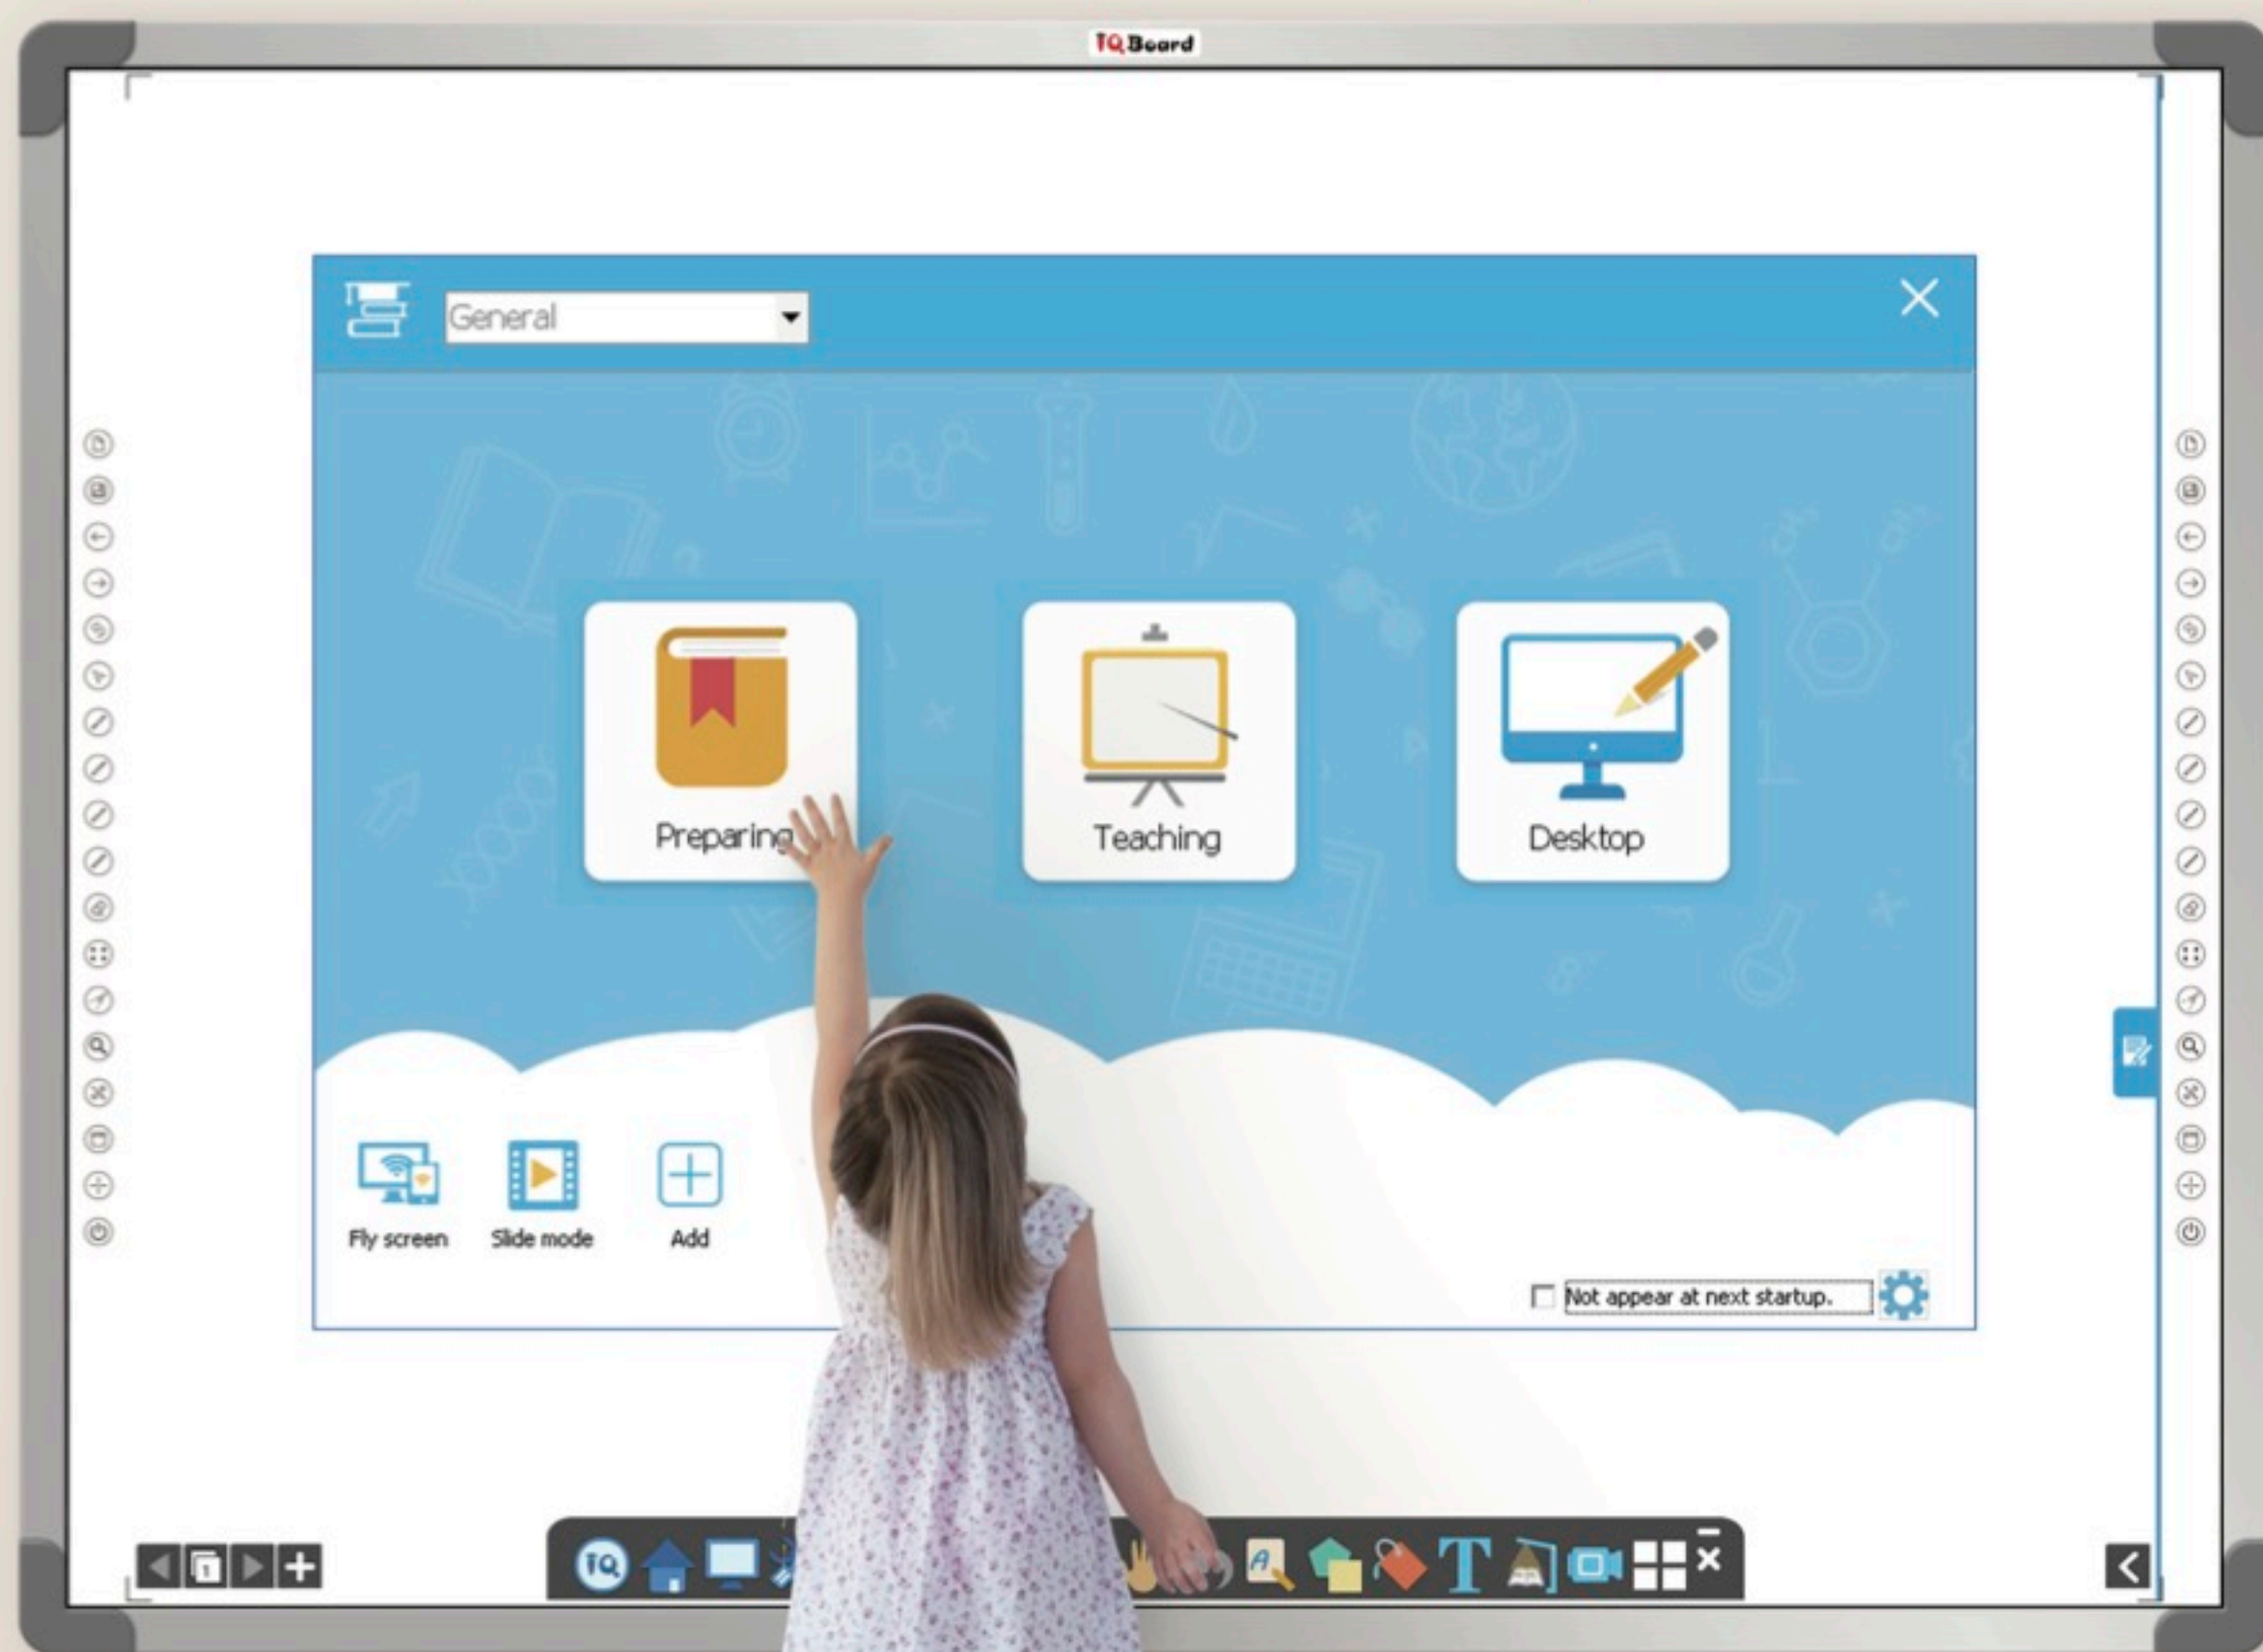

Reconocimiento de gestos

- Un dedo para escribir
- Dos dedos para seleccionar
- La palma para borrar

Toque 5 dedos para habilitar escrita con puntero con la proyección apagada.



Hasta 16 toques para colaboración



18 botones laterales para fácil manejo



No requiere puntero específico



Incluye herramientas y recursos del software IQ Interactive Education Platform 6.1

Especificaciones Técnicas

| | |
|--|--|
| Nombre | IQBoard IR |
| Modelo | IRQK |
| Dimensiones diagonal (mm)/Dimensiones (mm) | 85"/ 1775*1275 |
| Dimensiones área activa (mm) | 1693*1193 |
| Dimensiones protección activa (mm) | 1603*1193 |
| Proporción | 4:3 |
| Peso Neto (Kg) / Peso Bruto (Kg) | 15/21 |
| Tamaño embalaje (mm) | 1860*1360*85 |
| Toques | 10/16 |
| Resolución | 32768*32768 |
| Tecnología | Tecnología de Infrarrojos |
| Botones | 18 botones en ambos lados |
| Tiempo de respuesta | ≤8ms |
| Precisión | ≤3mm |
| Reconocimiento | Manual (dedo) o con puntero |
| Calibrage | 4, 9, 12, 15, 20 points |
| Material del Marco | Aluminio |
| Superficie | Acero porcelánico o pintado, superficie escribible |
| Material trasera | Panal de aluminio |
| Interface de comunicación | Puerto USB |
| Softwares | IQ Interactive Education Platform 6.1 |
| Toma de corriente | USB 5V (largo standard 5 m) |
| Sistemas Operativos | Windows 7/8/8.1/10, Linux, Mac 10.X |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura: -40°C ~ 60°C Humedad: 0%-95% |
| Condiciones de instalación | Temperatura: -20°C ~ 50°C Humedad: 15%-85% |
| Instalación | Pared, mueble, stand |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |

*Las especificaciones están sujetas a cambios. *ATodas las dimensiones ±1cm.

Para una interacción más eficiente, recomendamos usar IQBoard con:

HARDWARE



IQSmartPen

SOFTWARE



IQ Interactive Education Platform

CONTACTO

C/ María de Molina 1, 5 dcha

Tel: 91 395 27 98

info@iqboard.com.es

soporte@iqboard.com.es

